



PREMIUM SEALER - LESK

2 zložkový sealer / lak lesklý

Popis

PREMIUM SEALER je 2-zložkový lak vyrobený z polyuretánovej živice. Je vhodný na zvýšenie odolnosti voči poškriabaniu Vašich výrobkov zo živice a dreva.

Použitie

Používa sa na povrchovú úpravu živicových stolov, živicových a drevených lúčok, na servírovacie dosky, tácky, perá, reklamné a dekoračné predmety a veľa ďalších aplikácií...

Sealer odporúčame nanášať v tenkej vrstve !!!

Hrubé vrstvy stvrdnú len povrchovo alebo sa môže stať, že na aplikovaný povrch neprilnú vôbec !!!

Výhody

- UV odolný
- Bezfarebný
- Odolný voči poškriabaniu
- Zvýšená odolnosť proti škvrnám
- Vysoký lesk
- Vhodné pre profi i hobby použitie

POMER TUŽENIA A : B 100 : 40 (40 % váhovo)

VLASTNOSTI Sealeru

Spracovateľnosť pri 20°C	Min. 20 minút - Max. 30 minút
Doba tvrdnutia	Nelepivý za cca 12 hodín
Konečná pevnosť	5 dní
Vzhľad / farba	Bezfarebný lesklý lak
Spotreba laku na 1m ²	Nesavé podklady (epoxid) cca 50 – 150g / m²
Spotreba laku na 1m ²	Savé podklady (drevo) cca 150 – 200g / m²

Príprava


Pred aplikáciou laku musí byť povrch suchý, čistý, bez masťô, olejov a rozpúšťadiel. Zvyšková vlhkosť dreva <13%. Odporúčame teplotu aplikácie 20 – 22°C. Teplota pri aplikácii by nemala klesnúť pod 15°C.

Spracovanie

Odporúčame celé balenie vždy spracovať naraz.

Postup miešania Sealeru

1. Odstráňte plastový klip a penový valec
2. S okrúhlou stranou plastového klipu so stálym pritláčaním postupujte zo začiatku až po koniec vrecúška a zase naspäť. **Tento postup zopakujte cca 5 – 6 krát.**
3. Na prázdnu polovicu vrecúška upevnite plastovú sponu a pomaličky rolujte vrecúško na sponu.
4. Odstrihnite malý kúsok rohu vrecúška a postupne vytlačajte sealer pomocou spony na požadovaný podklad
5. Sealer rovnomerne aplikujte po povrchu (najlepšie do kríža) **Pozor len tenkú vrstvu !!!**

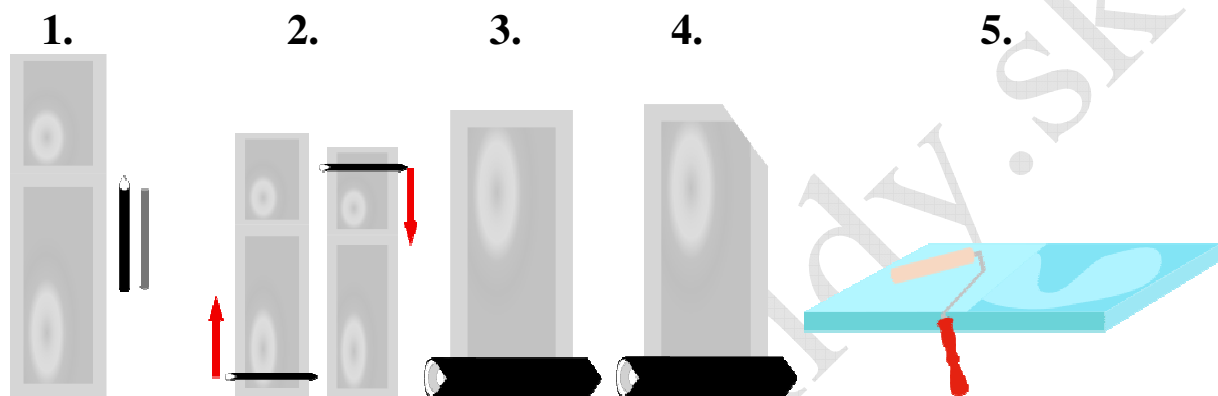

Aplikácia:

Lakovací valček – velúr (penové valčeky nie sú veľmi vhodné) alebo airbrush

Čistenie náradia

Na ľahké odstránenie zvyškov čerstvého (nezatvrdnutého sealeru) z náradia môžete použiť acetón alebo nejaké rozpúšťadlo.

Čistiace práce vykonávajte v dobre vetraných pracovných miestnostiach. Dodržujte prosím bezpečnostné pokyny príslušného čistiaceho prostriedku. Vytvrdnuté zvyšky živice je možné odstrániť iba mechanicky, napríklad brúsením.

Balenie:

140gramov

Skladovanie

Skladuje oddelene od potravín nápojov, krmív a mimo dosahu detí v uzatvorených obaloch, na krytom, suchom, tmavom mieste pri teplote 18 – 25 °C. Záručná doba je 9 mesiacov od dátumu výroby.

Bezpečnostné údaje

Pri práci s produktom používajte vhodné ochranné pracovné rukavice a ochranu očí. Pri práci nejedzte, nepite ani nefajčite. Po manipulácii starostlivo umyte ruky.

Poznámka

Údaje o vlastnostiach výrobku a jeho spracovanie boli získané našimi znalosťami a aplikačnými skúškami. Spracovanie výrobku je potrebné vždy prispôsobiť konkrétnym podmienkam ako sú teplota pokladu, teplota okolia, vlhkosť prostredia....

PREDAJCA:

EPOXY s.r.o. Hlavná 1, 900 66 Vysoká pri Morave www.epoxidy.sk